
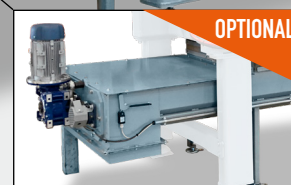


RP 05

Versions
110 kW
132 kW
160 kW

Specifiche tecniche

Lunghezza rotore <i>ROTOR LENGTH</i>	Diametro rotore <i>ROTOR DIAMETER</i>	Superficie griglia <i>SCREEN'S SURFACE</i>	Bocca di carico <i>LOADING MOUTH</i>
1100 mm	700 mm	1,8 sqm	1100x300 mm
N. Martelli <i>NUMBER OF HAMMERS</i>	116	Tipo Martelli <i>TYPE OF HAMMER</i>	Sp6 60x152

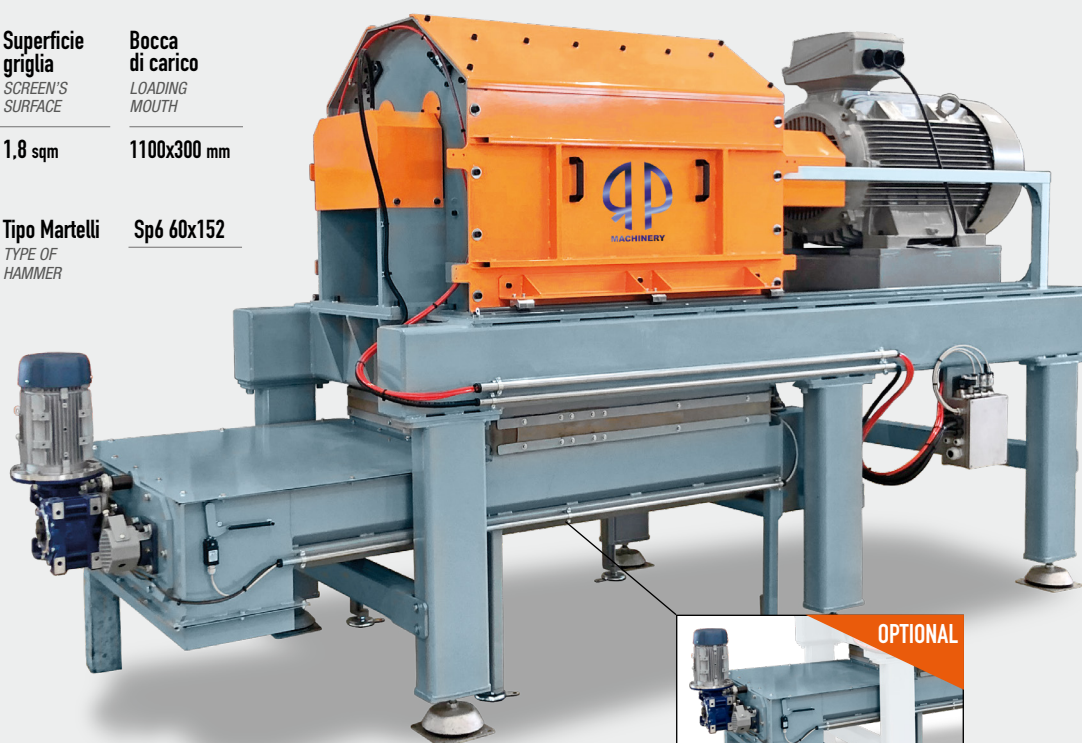

Scarico a coclee - Screws extractors unit

Dimensioni

Lunghezza macchina <i>LENGTH</i>	Larghezza macchina <i>WIDTH</i>	Altezza da terra <i>HEIGHT</i>	Peso <i>WEIGHT</i>
3350 mm	1400 mm	1750 mm	3815 kg

Potenza elettrica ^①

ELECTRICAL POWER

110 kW

132 kW

160 kW

Giri motore

MOTOR ROTATIONS

2 POLI 2900

4 POLI 1450

Griglia

SCREEN

ø5 / ø6

Special

Materiale in entrata

INPUT MATERIAL

Cippato Max. G20
woodchip

Segatura grezza
raw sawdust

Cippato Max. G50
woodchip

Materiale in uscita

OUTPUT MATERIAL

Segatura fine
fine sawdust

Idoneo per essiccazione G15
suitable for drying

Prod. oraria

PRODUCTION per HOUR

3000 kg (110 kW)

4500 kg (132 kW)

6000 kg (160 kW)

in depressione

5000 kg (110 kW)

6500 kg (132 kW)

8000 kg (160 kW)

① : 400 V

② : G20 = from 2 to 4 cm

③ : G50 = from 4 to 6 cm

R.P. Pellets.r.l.

Sede Legale: C.P. 32 - 26012 CASTELLEONE (CR).

Sede Operativa: Via dell'Industria 7/A - 26012 CASTELLEONE (CR).

Tel. +39 345 3723772 e-mail: rppelletsrl@gmail.com